


Typ EK Festlagereinheit in Blockausführung

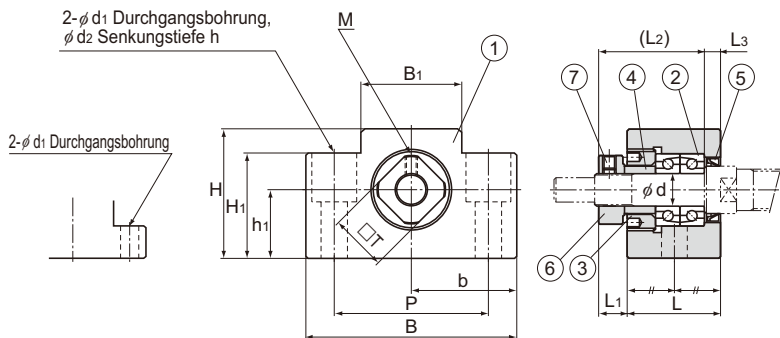


Typen EK 4 und 5

Typen EK 6 und 8

Baureihe/ -größe	Wellen- durchmesser d	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	H	b ±0,02
EK 4	4	15	5,5	17,5	3	34	19	17
EK 5	5	16,5	5,5	18,5	3,5	36	21	18
EK 6	6	20	5,5	22	3,5	42	25	21
EK 8	8	23	7	26	4	52	32	26
EK 10	10	24	6	29,5	6	70	43	35
EK 12	12	24	6	29,5	6	70	43	35
EK 15	15	25	6	36	5	80	49	40
EK 20	20	42	10	50	10	95	58	47,5

Typen EK 4 bis 8

Position	Teilebezeichnung	Anzahl
1	Blockgehäuse	1
2	Lagersatz	1 Satz
3	Gehäusedeckel	1
4	Distanzring	2
5	Dichtung	1
6	Sicherungsmutter	1
7	Innensechskantschraube (mit Druckstück)	1

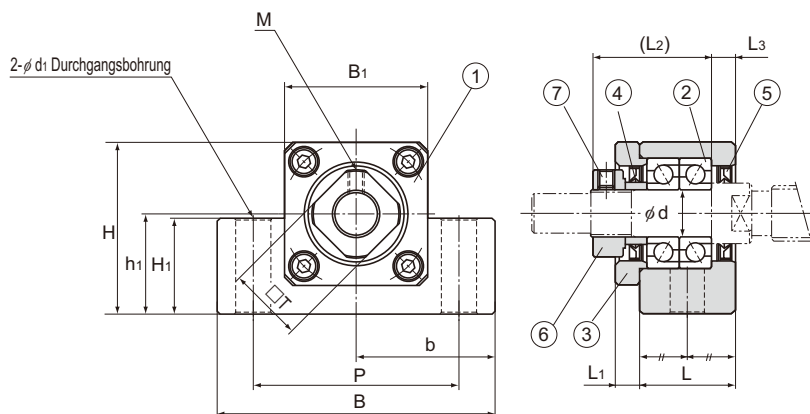

Typen EK 10 bis 20

Einheit: mm

h_1 $\pm 0,02$	B_1	H_1	P	d_1	d_2	h	M	T	Verwendetes Lager	Gewicht kg
10	18	7	26	4,5	—	—	M2,6	10	AC4-12(DF P5)	0,06
11	20	8	28	4,5	—	—	M2,6	11	AC5-14(DF P5)	0,08
13	18	20	30	5,5	9,5	11	M3	12	AC6-16(DF P5)	0,14
17	25	26	38	6,6	11	12	M3	14	79M8A(DF P5)	0,24
25	36	24	52	9	—	—	M3	16	7000 äquivalent (DF P5)	0,46
25	36	24	52	9	—	—	M3	19	7001 äquivalent (DF P5)	0,44
30	41	25	60	11	—	—	M3	22	7002 äquivalent (DF P5)	0,55
30	56	25	75	11	—	—	M4	30	7204 äquivalent (DF P5)	1,35

Typen EK 10 bis 20

Position	Teilebezeichnung	Anzahl
1	Blockgehäuse	1
2	Lagersatz	1 Satz
3	Gehäusedeckel	1
4	Distanzring	2
5	Dichtung	2
6	Sicherungsmutter	1
7	Innensechskantschraube (mit Druckstück)	1