


SCHRITTMOTOR JK86HS115-4208 / NEMA34

TECHNISCHE DETAILS:


Anschluss-art	Winkel	Strom/Phase	Widerst./Phase	Indukti./Phase	Halte-moment	Rotor-trägheit	Gewicht
Pro Phase	Grad/Schritt	A	Ohm	mH	Nm	gcm ²	kg
Unipolar	1,8	4,2	0,9		2,2	2700	3,8
Bipolar ser.	1,8	2,9	1,8		4,6		
Bipolar par.	1,8	5,8	0,45		4,6		

ANSCHLUSSDIAGRAMM

A:rot
 $\bar{A}$:gelb
 C:blau
 $\bar{C}$:schwarz
 B:weiss
 $\bar{B}$:orange
 D:braun
 $\bar{D}$:grün

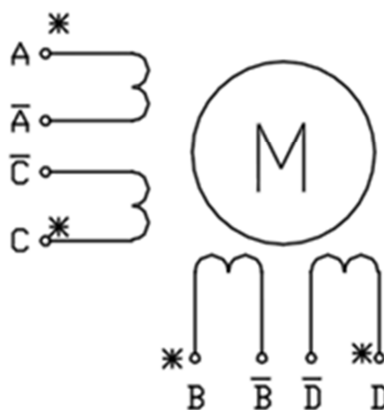


ZEICHNUNG:

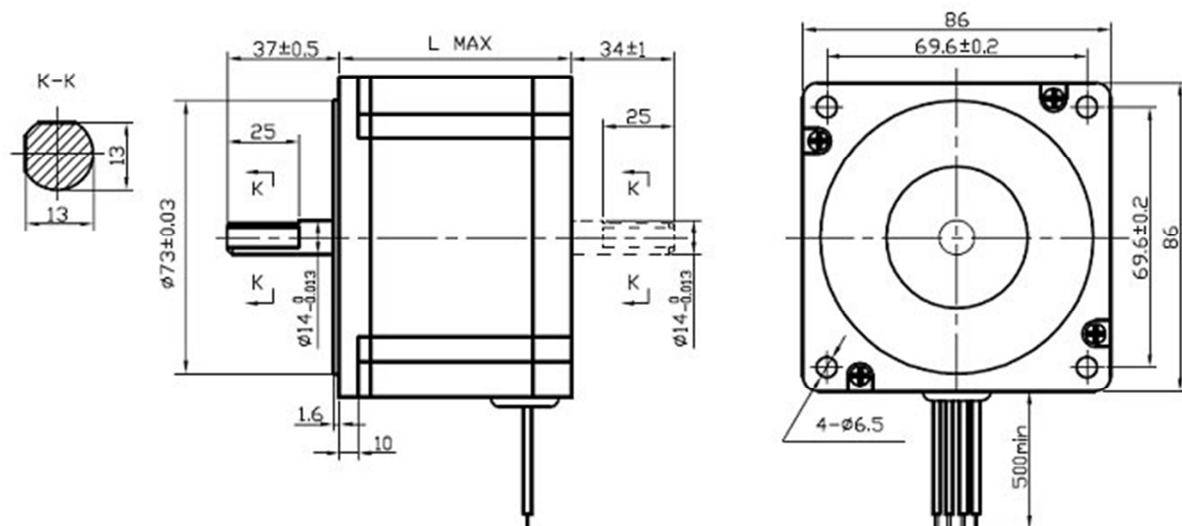


ANSCHLUSSBELEGUNG

Bipolar Series



Bipolar Parallel



Unipolar

