


SCHRITTMOTOR M60STH88-3008D / NEMA23


TECHNISCHE DETAILS:

Anschluss-art	Winkel	Spannung /Phase	Strom/Phase	Widerst./Phase	Indukti./Phase	Halte-moment	Rotor-trägheit	Gewicht
	Grad/Schritt	V	A	Ohm	mH	Nm	gcm ²	kg
unipolar	1,8	3,9	3,0	1,3	3,2	2,1	840	1,4
bipolar (s)	1,8	5,46	2,1	2,6	12,8	3,0	840	1,4
Bipolar (p)	1,8	2,73	4,2	0,65	3,2	3,0	840	1,4

ANSCHLUSSDIAGRAMM

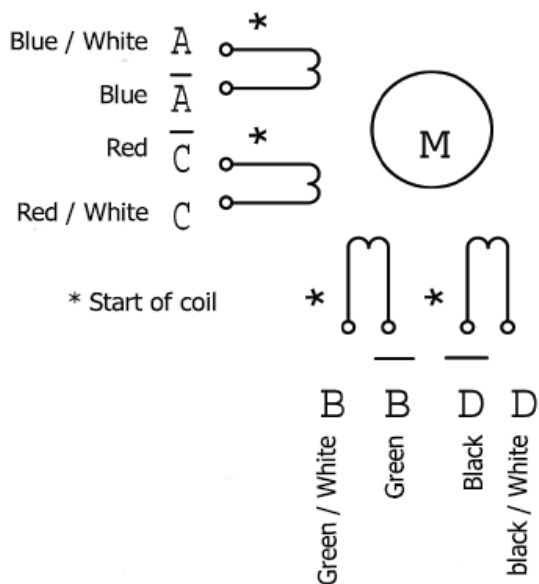

ZEICHNUNG:

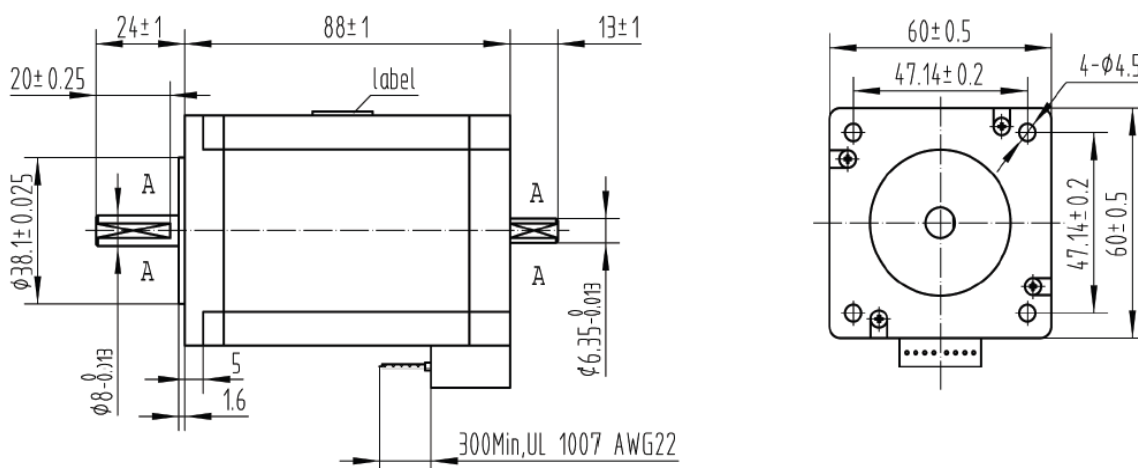

ANSCHLUSSBELEGUNG

